



ディップスイッチ・印字圧の設定


出荷時

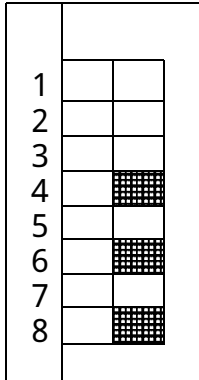


S
W
1

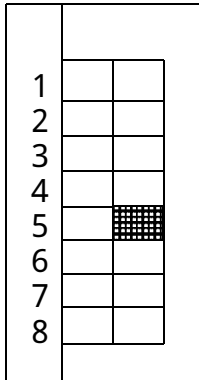

S
W
2

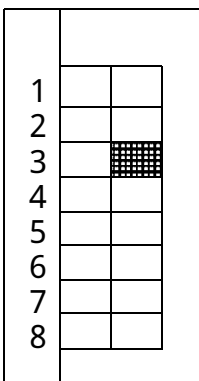

S
W
3



スイッチが右に倒れているとON

左に倒れているとOFFです

SW 1 パソコンとの伝送モード設定

出荷時 4・6・8番目のスイッチがON

4 がON NABCCコード

6・8 がON 8ビット1ストップビット

SW 2 パソコンとの伝送速度設定

出荷時 5番目のスイッチのみON

5のみON 1200

7のみON 4800

8のみON 9600

SW 3 用紙サイズと印刷範囲設定

出荷時 3番目のスイッチのみON

3のみON 10インチ用紙に22行(片面)

10インチ用紙に18行(両面)

2のみONの設定では32マス18行の両面印刷はできません

棒状つまみの白い線が指している目盛りが
印字圧設定値です。(0~9)

初期値は3か4に設定されています。